

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelleiter





Bogen 90°

mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen

WSBR 200.500 F

EAN: 4013339950799
bevorzugte VPE: 1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

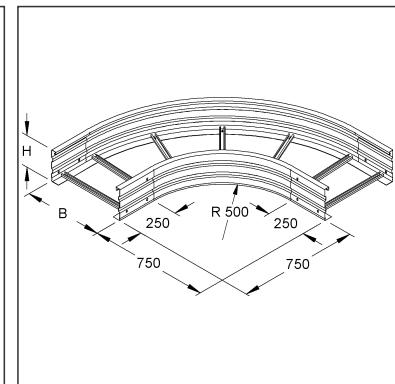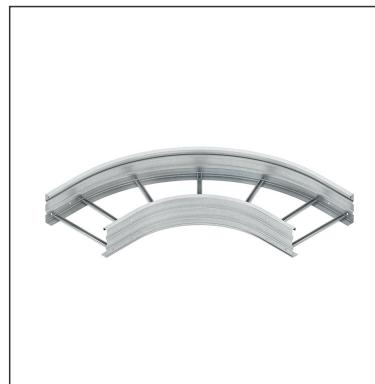

Artikelbeschreibung

Bogen 90° für WSL, 200x500 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	17 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	1667 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	200,00 mm
Breite	1250 mm
Tiefe / Länge	1250 mm

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelleiter

WSBR 200.500 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	1250 mm	Breite	1250 mm	Höhe	200,00 mm
Bruttogewicht	17 kg	Volumen	0,312 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Bogen 90°, mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, für Weitspannkabelleiter, formstabil durch eingenietete, nach oben offene C-Profilesprossen mit 16 mm Schlitzweite, zur Herstellung von horizontalen 90° Abgängen.
Stoßstellenverbinder WSV 200.500/WSVSN 200.500 bitte gesondert bestellen.
Die Formstückradien sind so ausgelegt, dass die Verlegung der Kabel gemäß DIN/VDE 0298 Teil 3 erfolgen kann.
Passende Bügelschelen (B... und BK...) finden Sie im KI Katalog.
Stoßstellen müssen in unmittelbarer Nähe durch eine entsprechende Tragkonstruktion unterstützt werden.
Verwendbar für : Weitspannkabelleiter WSL 200...
Weitspannkabelleiter WSLSN 200...
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B : 200 x 500 mm
Abmessungen außen : 750 mm + B
Innenholmradius R : 500 mm
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : WSBR 200.500 F
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
WBRDV 500 F	Deckel für Bogen 90° für WSL/WRL, Breite 504 mm, mit Drehriegel, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
WDRS 20 F	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für WSL/WRL-System, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelleiter

WSBR 200.500 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Stosstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
WSV 200.500 F	Stoßstellenverbinder, 201,5x500 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör