

# Technisches Datenblatt

## Weitspannkabelleiter



### Weitspannkabelleiter

Sprossenabstand 300 mm, mit durchgehend gelochten und gesickten Seitenholmen, mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profilspalten mit 16 mm Schlitzweite



### WSL 105.600/3 F

EAN: 4013339945979

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:3 m

Mengeneinheit:m = M

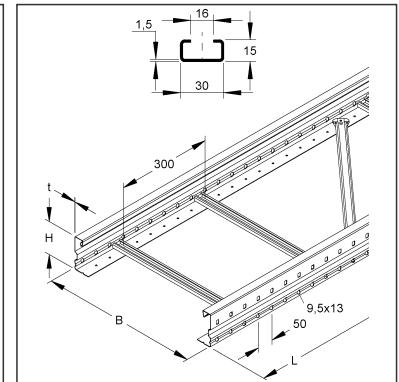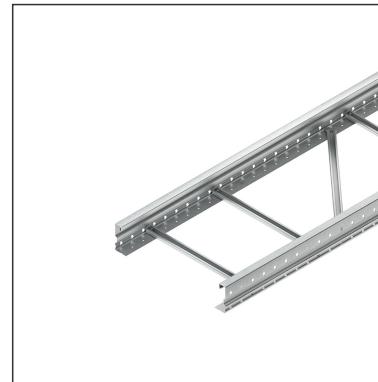

### Artikelbeschreibung

Weitspannkabelleiter, 105x600x3000 mm, t=1,5 mm, gelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	7,186 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	719 kg / 100m

### Physische Artikeldimensionen

Höhe	105,00 mm
Breite	600 mm
Tiefe / Länge	3000 mm

# Technisches Datenblatt


## Weitspannkabelleiter

### WSL 105.600/3 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

#### Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)

Belastungsdiagramm:  $q$  = gleichmäßig verteilte Kabellast (geprüft nach DIN IEC 61537)

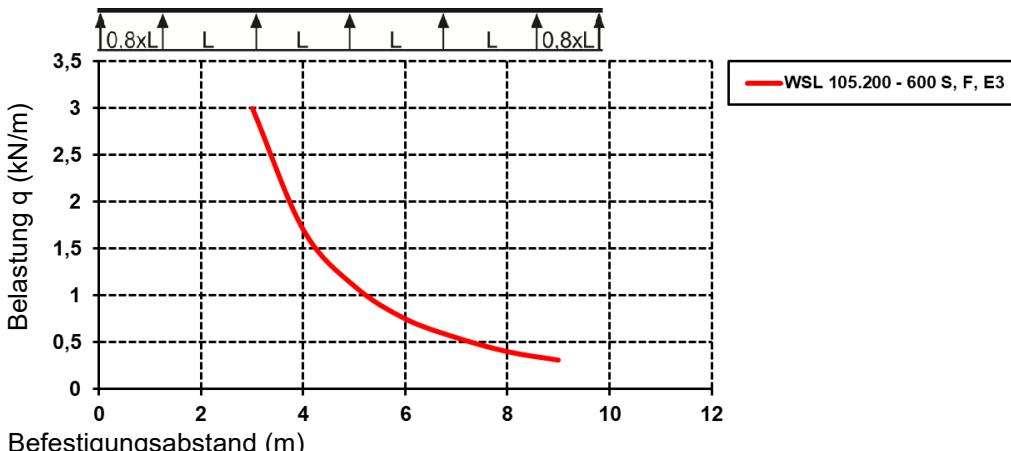

Die im Diagramm aufgeführten Belastungsangaben sind unabhängig von der Lage der Verbinder.

#### Verpackungsstufen

3 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE		
Länge	3000 mm	Breite	600 mm	Höhe
Bruttogewicht	22 kg	Volumen	0,189 m <sup>3</sup>	
Mindestmenge	3,00 m	Höchstmenge	3,00 m	

#### Ausschreibungstext

Weitspannkabelleiter, nach DIN IEC 61537, mit durchgehend gelochten und gesickten Seitenholmen, sowie eingenieteten Sprossen aus C-Profil mit 16 mm Schlitzweite. Passende Bügelschellen (B... und BK...) finden Sie im KI-Katalog. Stoßstellenverbinder WSV 105.390 bitte gesondert bestellen.

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 105 x 600 mm

Materialstärke : 1,5 mm

Sprossenabstand : 300 mm

Seitenholmlochung : 9,5 x 13 mm

Lochabstand : 50 mm

Lieferlänge : 3000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 51535 mm<sup>2</sup>

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : WSL 105.600/3 F

EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_

Einheitspreis/Meter

#### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

# Technisches Datenblatt

## Weitspannkabelleiter

### WSL 105.600/3 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

#### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

#### Zugehörige Produkte

##### Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
WDRS 20 F	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für WSL/WRL-System, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
WDV 600 F	Deckel für WSL/WRL mit Stoßleiste, 604x3000 mm, mit Drehriegel, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

##### Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
WAER 105 F	Eckanbaustück, Höhe 106,5 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
WSBR 105.600 F	Bogen 90° für WSL, 105x600 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
WSGV 105 F	Gelenkverbinder, vertikal, Höhe 106,5 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
WSTAR 105.600 F	Anbau T-Stück für WSL, 106,5x605 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
WSTR 105.600 F	T-Stück für WSL, 105x600 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
WSWV 105.390 F	Winkelverbinder, horizontal, 106,5x390 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

##### Zugehörige Trennsteg

Modell-Nr.	Beschreibung
KLWC 16 F	Trennstegbefestigungsklemme, für 16 mm Schlitzweite, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RW 85 F	Trennsteg, 80x3000 mm, t=0,9 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

##### Stosstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
WSV 105.390 F	Stoßstellenverbinder, 106,5x390 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör