

Weitspannkabelleiter

Sprossenabstand 300 mm, mit besonders stark ausgeprägten durchgehend gelochten und gesickten Seitenholmen, mit eingenieteten, nach oben offenen C-Profilesprossen mit 16 mm Schlitzweite


WSLM 150.200 F

EAN: 4013339579518

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE:6 m

Mengeneinheit:m = M

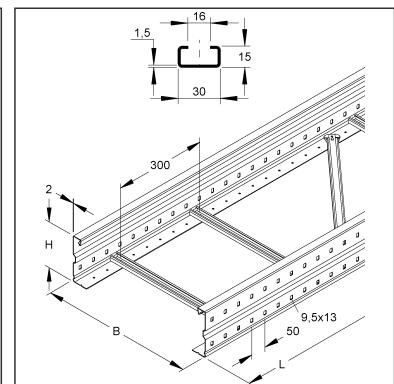

Artikelbeschreibung

Weitspannkabelleiter, 150x200x6000 mm, t=2,0 mm, gelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	9,316 kg / m
Nettогewicht in kg pro 100	932 kg / 100m

Technisches Datenblatt

Weitspannkabellleiter

WSLM 150.200 F


Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	150,00 mm
Breite	200,00 mm
Tiefe / Länge	6000 mm

Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)

Belastungsdiagramm: $q = \text{gleichmäßig verteilte Kabellast (geprüft nach DIN IEC 61537)}$

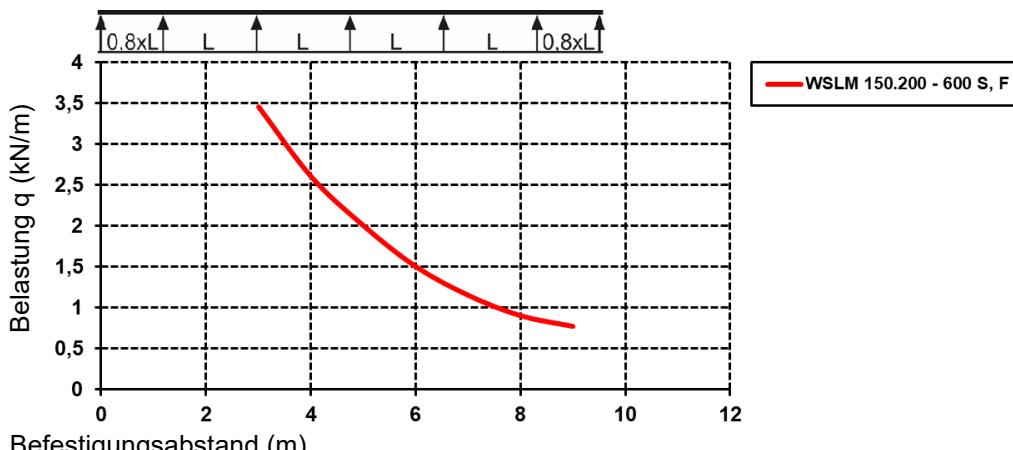

Die im Diagramm aufgeführten Belastungsangaben sind unabhängig von der Lage der Verbinder.

Verpackungsstufen

6 Meter = 1 Stück

✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE

Länge	6000 mm	Breite	200,00 mm	Höhe	150,00 mm
Bruttogewicht	56 kg	Volumen	0,180 m ³		
Mindestmenge	6,00 m	Höchstmenge	6,00 m		

Ausschreibungstext

Weitspannkabelleiter, nach DIN IEC 61537, mit besonders stark ausgeprägten, durchgehend gelochten und gesickten Seitenholmen, sowie eingenieteten Sprossen aus C-Profil mit 16 mm Schlitzweite.

Passende Bügelschellen (B... und BK...) finden Sie im KI-Katalog.

Stoßstellenverbinde WSV 150.500 bitte gesondert bestellen.

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 150 x 200 mm

Materialstärke : 2 mm

Sprossenabstand : 300 mm

Seitenholmlöchung : 9,5 x 13 mm

Lochabstand : 50 mm

Lieferlänge : 6000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 25035 mm²

Nutzbautei Querschnitt : 25035 mm
Werkstoff : Stahl tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell Nr. : WSIM 150 300 E

NIEDAX Modell-Nr. : WSLM 150.200 F
EB Material EB Lohn

EP Material _____ EP Lohn
Einhaltung (Motor)

Einheitspreis/Meter

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelleiter

WSLM 150.200 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
WDRS 20 F	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für WSL/WRL-System, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
WDV 200 F	Deckel für WSL/WRL mit Stoßleiste, 204x3000 mm, mit Drehriegel, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
WAER 150 F	Eckanbaustück, Höhe 151,5 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
WSBR 150.200 F	Bogen 90° für WSL, 150x200 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
WSGV 150 F	Gelenkverbinder, vertikal, Höhe 151,5 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
WSTAR 150.200 F	Anbau T-Stück für WSL, 151,5x205 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
WSTR 150.200 F	T-Stück für WSL, 150x200 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
WSWV 150 F	Winkelverbinder, horizontal, 151,5x500 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Zugehörige Trennsteg

Modell-Nr.	Beschreibung
KLWC 16 F	Trennstegbefestigungsklemme, für 16 mm Schlitzweite, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RW 110 F	Trennsteg, 98x3000 mm, t=0,9 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Stoßstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
WSV 150.500 F	Stoßstellenverbinder, 151,5x500 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör