

T-Stück



mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, jedoch mit
Verbinderlochungen

WSTR 105.500 F

EAN: 4013339950843

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

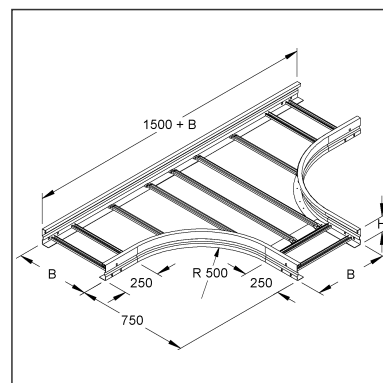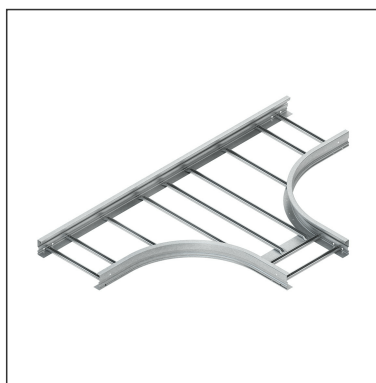

Artikelbeschreibung

T-Stück für WSL, 105x500 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	20 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	1952 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	105,00 mm
Breite	1250 mm
Tiefe / Länge	2000 mm

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelleiter

WSTR 105.500 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	2000 mm	Breite	1250 mm	Höhe	105,00 mm
Bruttogewicht	20 kg	Volumen	0,262 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

T-Stück, mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, formstabil durch eingienietete, nach oben offene C-Profilspinnen mit 16 mm Schlitzweite, für Weitspannkabelrinnen, zur Herstellung von 90° T-Abgängen.
Stoßstellenverbinder WSV 105.390 bitte gesondert bestellen.
Die Formstückradien sind so ausgelegt, dass die Verlegung der Kabel gemäß DIN/VDE 0298 Teil 3 erfolgen kann.
Passende Bügelschellen (B... und BK...) finden Sie im KI Katalog.
Stoßstellen müssen in unmittelbarer Nähe durch eine entsprechende Tragkonstruktion unterstützt werden.
Verwendbar für : Weitspannkabelleiter WSL 105...
Abmessungen (ca. Maße)
Höhe H x Breite B : 105 x 500 mm
Länge in Hauptrichtung : 1500 mm + B
Länge in Abgangsrichtung : 750 mm + B
Innenholmradius R : 500 mm
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : WSTR 105.500 F
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
WDRS 20 F	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für WSL/WRL-System, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
WTRDV 500 F	Deckel für T-Stück für WSL/WRL, Breite 504 mm, mit Drehriegel, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelleiter

WSTR 105.500 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Stossstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
WSV 105.390 F	Stoßstellenverbinder, 106,5x390 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör