

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelleiter




T-Stück

mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, jedoch mit Verbinderlochungen

WSTR 150.200 F

EAN: 4013339950867
bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

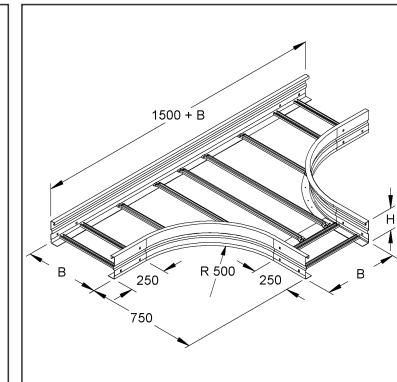

Artikelbeschreibung

T-Stück für WSL, 150x200 mm, rund, gesickt, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	17 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	1706 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	150,00 mm
Breite	950 mm
Tiefe / Länge	1700 mm

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelleiter

WSTR 150.200 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE		
Länge	1700 mm	Breite	950 mm	Höhe
Bruttogewicht	17 kg	Volumen	0,242 m³	
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.	

Ausschreibungstext

T-Stück, mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, formstabil durch eingenietete, nach oben offene C-Profilssprossen mit 16 mm Schlitzweite, für Weitspannkabelrinnen, zur Herstellung von 90° T-Abgängen.

Stoßstellenverbinder WSV 150.500 bitte gesondert bestellen.

Die Formstückradien sind so ausgelegt, dass die Verlegung der Kabel gemäß DIN/VDE 0298 Teil 3 erfolgen kann.

Passende Bügelschellen (B... und BK...) finden Sie im KI Katalog.

Stoßstellen müssen in unmittelbarer Nähe durch eine entsprechende Tragkonstruktion unterstützt werden.

Verwendbar für : Weitspannkabelleiter WSL 150...

Weitspannkabelleiter WSLM 150...

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H x Breite B : 150 x 200 mm

Länge in Hauptrichtung : 1500 mm + B

Länge in Abgangsrichtung : 750 mm + B

Innenholmradius R : 500 mm

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : WSTR 150.200 F

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
WDRS 20 F	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für WSL/WRL-System, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
WTRDV 200 F	Deckel für T-Stück für WSL/WRL, Breite 204 mm, mit Drehriegel, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Technisches Datenblatt

Weitspannkabelleiter

WSTR 150.200 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Zugehörige Produkte

Stoßstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
WSV 150.500 F	Stoßstellenverbinder, 151,5x500 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör