

Technisches Datenblatt

Schrauben und Muttern




Zylinderkopfschraube M4 nach DIN EN ISO 1207

mit Schlitz

Z M4X20

EAN: 4013339125807
bevorzugte VPE:100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

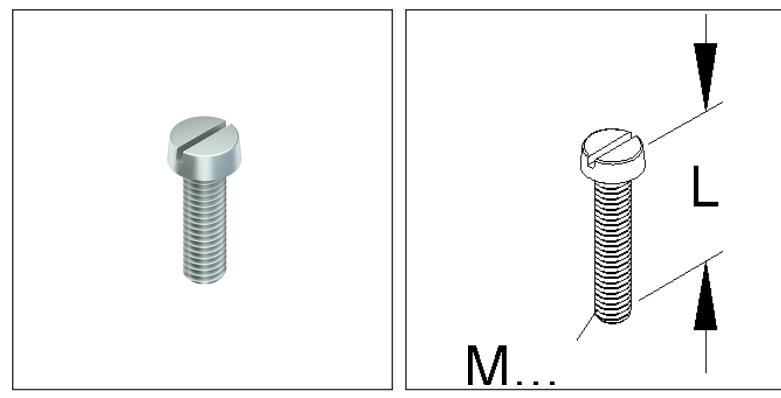

Artikelbeschreibung

Zylinderkopfschraube M4, DIN EN ISO 1207, mit Schlitz, Länge = 20 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 4042, blaupassiviert

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N14
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	3 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,23 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	
Breite	
Tiefe / Länge	

Technisches Datenblatt

Schrauben und Muttern

Z M4X20

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

100 Stück = 1 Schlauchfolie		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	160,00 mm	Breite	90,00 mm	Höhe	30,00 mm
Bruttogewicht	0,25 kg	Volumen	0,000 m ³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

1000 Stück = 1 Faltschachtel

Länge	138,00 mm	Breite	128,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	2,51 kg	Volumen	0,001 m ³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

100000 Stück = 1 NDX-Gitterbox

Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe	730 mm
Bruttogewicht	291 kg	Volumen	0,411 m ³		
Mindestmenge	100.000,00 St.	Höchstmenge	100.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Zylinderkopfschraube mit Schlitz nach DIN EN ISO 1207, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert.

Gewinde : M4

Schraubenlänge : 20 mm

Festigkeitsklasse: 4.8

NIEDAX Modell-Nr.: Z M4X20

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73181558