

# Technisches Datenblatt

## Schrauben und Muttern




### Zylinderkopfschraube M5 nach DIN EN ISO 1207

mit Schlitz

#### Z M5X50

EAN: 4013339126804  
bevorzugte VPE:100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

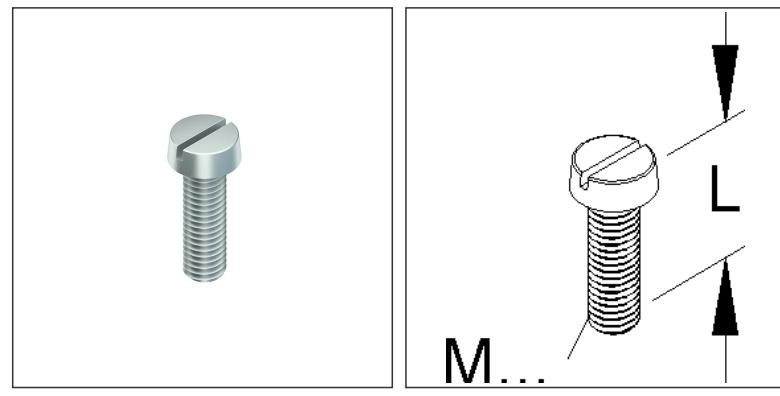

#### Artikelbeschreibung

Zylinderkopfschraube M5, DIN EN ISO 1207, mit Schlitz, Länge = 50 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 4042, blaupassiviert

#### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N14
Mengeneinheit	St.

#### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	8 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,75 kg / 100St.

#### Physische Artikeldimensionen

Höhe	
Breite	
Tiefe / Länge	

# Technisches Datenblatt

## Schrauben und Muttern

Z M5X50

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Verpackungsstufen

100 Stück = 1 Schlauchfolie		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE	
Länge	160,00 mm	Breite	90,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	0,77 kg	Volumen	0,000 m³	
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.	

### 500 Stück = 1 Karton

Länge	205 mm	Breite	120,00 mm	Höhe	80,00 mm
Bruttogewicht	3,98 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

### 33000 Stück = 1 NDX-Gitterbox

Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe	730 mm
Bruttogewicht	303 kg	Volumen	0,411 m³		
Mindestmenge	33.000,00 St.	Höchstmenge	33.000,00 St.		

### Ausschreibungstext

Zylinderkopfschraube mit Schlitz nach DIN EN ISO 1207, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert.  
Gewinde : M5  
Schraubenlänge : 50 mm  
Festigkeitsklasse: 4.8  
NIEDAX Modell-Nr.: Z M5X50  
EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Stueck

### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73181558