

## Ankerschiene Modell 2972

C-Profil, Schlitzweite 16 mm, ungelocht

2972/6 FO


EAN: 4013339040001

bevorzugte VPE: 8 x 6 m

Mengeneinheit: m = M



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

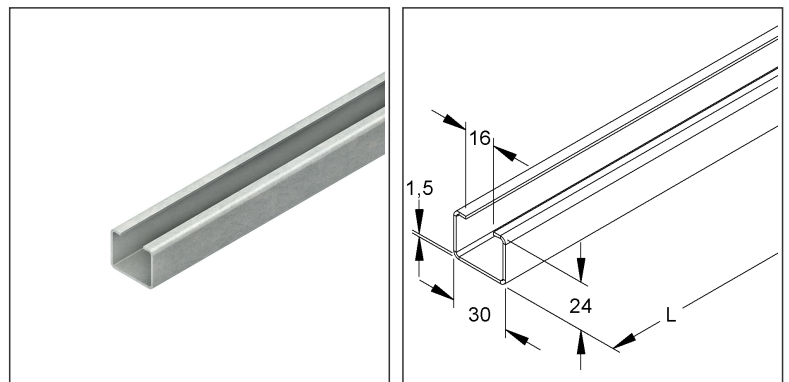

### Artikelbeschreibung

Ankerschiene, C-Profil, Schlitzweite 16 mm, 30x24x6000 mm, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,064 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	106 kg / 100m

### Physische Artikeldimensionen

Höhe	24,00 mm
Breite	30,00 mm
Tiefe / Länge	6000 mm

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N05
Mengeneinheit	m

# Technisches Datenblatt

## Niedaxschienen

2972/6 FO

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Verpackungsstufen

48 Meter = 1 Bund		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	6000 mm	Breite	100,00 mm	Höhe	50,00 mm
Bruttogewicht	51 kg	Volumen	0,030 m³		
Mindestmenge	48,00 m	Höchstmenge	48,00 m		

### Ausschreibungstext

Ankerschiene Modell 2972, C-Profil, ungelocht.  
Passende Bügelschellen (B... und BK...).  
Abmessungen (ca. Maße)  
Höhe H x Breite B x Materialstärke t : 24 x 30 x 1,5 mm  
Schlitzweite : 16 mm  
Lieferlänge L : 6000 mm  
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461  
NIEDAX Modell-Nr. : 2972/6 FO  
EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Meter

### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73269098