

Ankerschiene Modell 2985

C-Profil, Schlitzweite 18 mm, ungelocht


2985/2 FO

EAN: 4013339043200

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

bevorzugte VPE: 5 x 2 m

Mengeneinheit:m = M

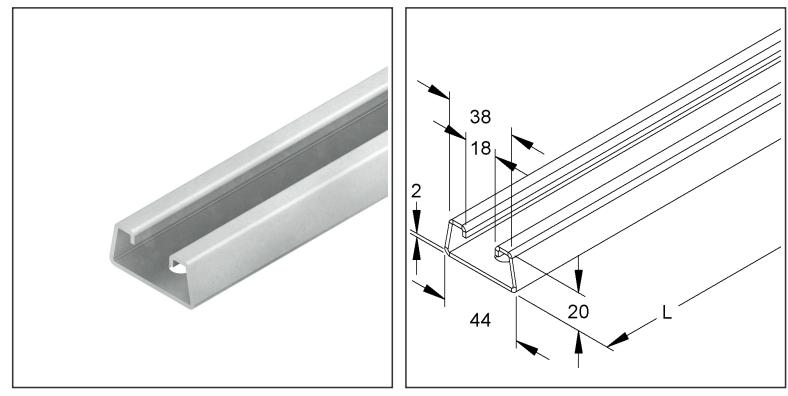

Artikelbeschreibung

Ankerschiene, C-Profil, Schlitzweite 18 mm, 44x20x2000 mm, ungelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,726 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	173 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	20,00 mm
Breite	44,00 mm
Tiefe / Länge	2000 mm

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N05
Mengeneinheit	m

Technisches Datenblatt

Niedaxschienen

2985/2 FO

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

10 Meter = 1 Bund		<input checked="" type="checkbox"/> kleinste VPE	<input checked="" type="checkbox"/> bevorzugte VPE	
Länge	2000 mm	Breite	70,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	17 kg	Volumen	0,009 m ³	
Mindestmenge	10,00 m	Höchstmenge	10,00 m	

550 Meter = 1 Gestell

Länge	2000 mm	Breite	850 mm	Höhe	770 mm
Bruttogewicht	1008 kg	Volumen	1,309 m ³		
Mindestmenge	550,00 m	Höchstmenge	550,00 m		

Ausschreibungstext

Ankerschiene Modell 2985, C-Profil mit schräg zulaufenden Seiten, ungelocht jedoch mit beidseitig mittiger Tauchlochung zu den Profilenden. Passende Bügelschellen (BU... und BUK...).

Abmessungen (ca. Maße)

Höhe H x Materialstärke t : 20 x 2 mm

Breite B auf Breite B1 : 44 auf 38 mm

Schlitzweite : 18 mm

Tauchlochung : Ø 9 mm

Abstand zum Profilende : 15 mm

Lieferlänge L : 2000 mm

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : 2985/2 FO

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73269098