

Technisches Datenblatt

Schrauben und Muttern




Gleitmutter

GMZ M8 F

EAN: 4013339947416

bevorzugte VPE:100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

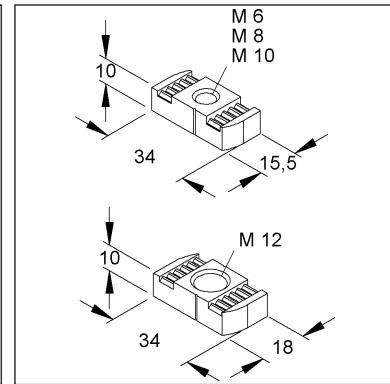

Artikelbeschreibung

Gleitmutter, Gewinde M8, für Schlitzweiten 18 mm, 22 mm, 26 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N09
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	33 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	3,3 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	10,00 mm
Breite	34,00 mm
Tiefe / Länge	15,50 mm

Technisches Datenblatt

Schrauben und Muttern

GMZ M8 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

100 Stück = 1 Karton		✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE		
Länge	160,00 mm	Breite	113,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	3,3 kg	Volumen	0,002 m³	
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.	

30000 Stück = 1 Palette

Länge	1200 mm	Breite	800 mm	Höhe	1000 mm
Bruttogewicht	1005 kg	Volumen	0,960 m³		
Mindestmenge	30.000,00 St.	Höchstmenge	30.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Gleitmutter, ohne Schraube, an jeder Stelle mit Befestigungsschraube im Profil einsetzbar.
Verwendung für: Ankerschienen 2985, 2986, 2988 und 2990 mit 18 mm Schlitzweite
Ankerschiene 2996Z mit 22 mm Schlitzweite
Wandausleger STRUT HKC 96Z/...
Hängestiel und Wandausleger HKC 96ZD/...
Abmessungen (ca. Maße)
Länge L x Breite B : 34 x 15,5 mm
Höhe H : 10 mm
Gewinde : M 8
Festigkeitsklasse : 8
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 10684
NIEDAX Modell-Nr. : GMZ M8 F
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	CN
Statistische Warennummer	73181692