
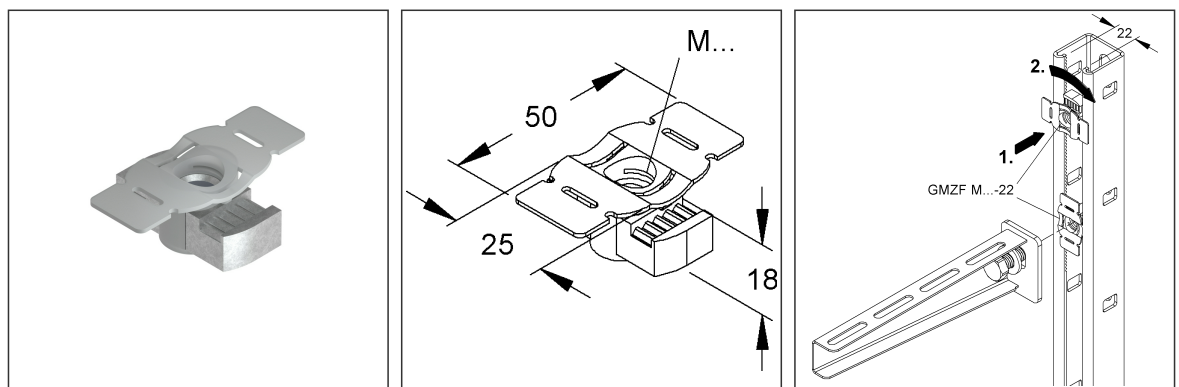


Gleitmutter mit Fixierhilfe

GMZF M6-22 F

EAN: 4013339055487
bevorzugte VPE:100 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

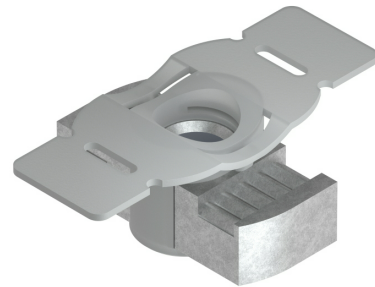

Artikelbeschreibung

Gleitmutter verzahnt mit Fixierhilfe, Gewinde M6, für SW 22 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N09
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	37 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	3,7 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	18,00 mm
Breite	34,00 mm
Tiefe / Länge	50,00 mm

Technisches Datenblatt

Schrauben und Muttern

GMZF M6-22 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

100 Stück = 1 Karton		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	180,00 mm	Breite	135,00 mm	Höhe	84,00 mm
Bruttogewicht	3,7 kg	Volumen	0,002 m³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		

Ausschreibungstext

Gleitmutter mit Fixierhilfe, für C-Ankerschienen, für ein genaues Fixieren ohne Verrutschen besonders in senkrechten Anwendungen, die Gleitmutter wird mittels Fixierhilfe um 90° in das Profil eingedreht und kann durch Andrücken variabel positioniert werden, an jeder Stelle im Profil einsetzbar.
Verwendung für: Ankerschienen 2996Z mit 22 mm Schlitzweite
Wandausleger STRUT HKC 96Z/...
Hängestiel und Wandausleger STRUT HKC 96ZD/...
Abmessungen (ca. Maße)
Länge L x Breite B : 50 x 25 mm
Gesamthöhe H : 18 mm
Gewinde : M 6
Festigkeitsklasse : 8
Werkstoff Gleitmutter : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 10684
Werkstoff Fixierhilfe : graues Polyamid (PA), halogenfrei
NIEDAX Modell-Nr. : GMZF M6-22 F
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	CN
Statistische Warennummer	73181900