

## GFK-Stoßstellenverbinder

gepresst, horizontal, schraubbar

### KKGH 50



EAN: 4013339955626

bevorzugte VPE: 1 Paar

Mengeneinheit: Paar = Paar



Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

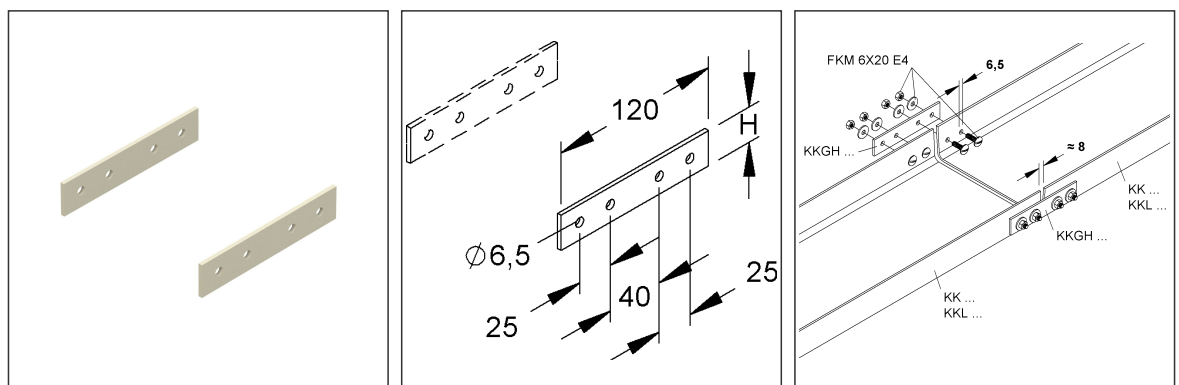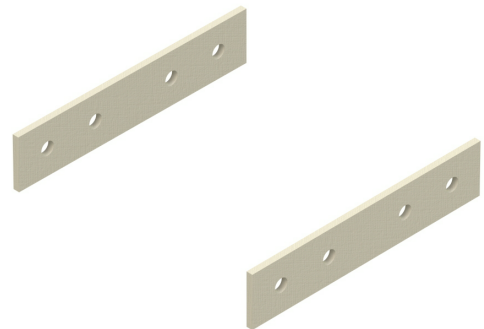

## Artikelbeschreibung

GFK-Stoßstellenverbinder, horizontal, Höhe 25 mm, Polyester glasfaserverstärkt, gepresst, RAL 7032, kieselgrau

## Exkl. Zubehör

Befestigungszubehör exklusive	Erforderliches Befestigungszubehör 8 Stück FKM 6X20 E4 (bitte gesondert bestellen).
-------------------------------	---

## Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N15
Mengeneinheit	Paar

## Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	24 g / Paar
Nettogewicht in kg pro 100	2,4 kg / 100Paar

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinnen-System

KKGH 50

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

### Physische Artikeldimensionen

Höhe	25,00 mm
Breite	120,00 mm
Tiefe / Länge	120,00 mm

### Verpackungsstufen

<b>1 Paar = 1 Beutel</b>		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	120,00 mm	Breite	80,00 mm	Höhe	10,00 mm
Bruttogewicht	0,02 kg	Volumen	0,000 m³		
Mindestmenge	1,00 Paar	Höchstmenge	1,00 Paar		

### Ausschreibungstext

GFK-Stoßstellenverbinder, gepresst, horizontal, schraubbar, für eine an der Stoßstelle in Längsrichtung fluchtende Verbindung der Kabelrinnen und deren Formstücke, anteilmäßiges Befestigungszubehör FKM 6X20 E4 bitte gesondert bestellen, halogenfrei.

Bei der Montage ist eine Ausdehnungsdistanz von ca. 8 mm zu berücksichtigen. Artikel in verschiedenen Harzmischungen erhältlich.

Verwendbar für : GFK-Kabelrinne KK 50...

GFK-Kabelrinne KKL 50...

sowie deren Formstücke

Bedarf : 1 Paar (2 Stück) je Stoßstelle

Abmessungen (ca. Maße) H x L : 25 x 120 mm

Materialstärke t : 3 mm

Befestigungslochung, einreihig : Ø 6,5 mm

mittiger Abstand : 25 mm, 40 mm, 25 mm

Werkstoff : UP-GF (glasfaserverstärkter Polyester)

Farbton : kieselgrau

RAL : 7032 (ähnlich)

NIEDAX Modell-Nr. : KKGH 50

EP Material\_\_\_\_\_ EP Lohn\_\_\_\_\_

Einheitspreis/Paar

### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	FR
Statistische Warennummer	39259020