

Bogen 90°, klein


mit durchgehend gelochten Seitenholmen

KLBK 60.603 F

EAN: 4013339572502

bevorzugte VPE:1 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

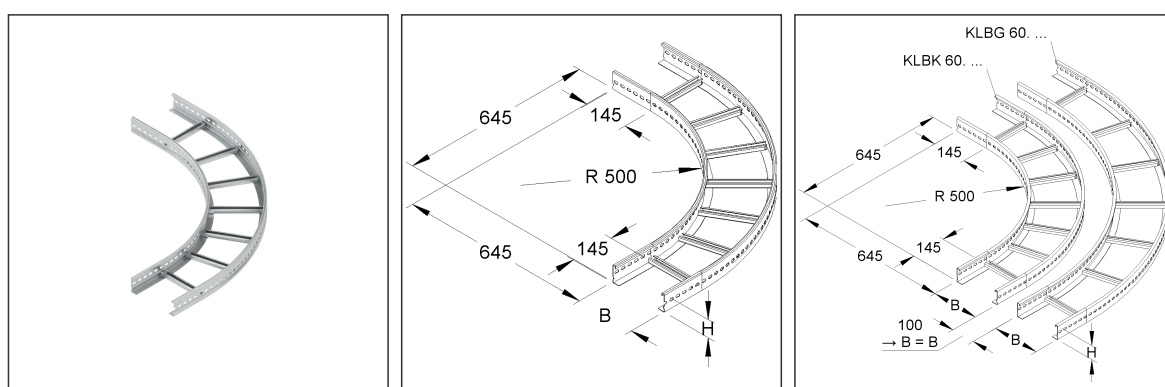

Artikelbeschreibung

Bogen 90° für KL, klein, 60x600 mm, mit gelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	6,464 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	646 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	60,00 mm
Breite	1245 mm
Tiefe / Länge	1245 mm

Technisches Datenblatt

Kabelleiter-System

KLBK 60.603 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	1245 mm	Breite	1245 mm	Höhe	60,00 mm
Bruttogewicht	6,46 kg	Volumen	0,093 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		

Ausschreibungstext

Bogen 90°, klein, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingienieteten Sprossen aus C-Profilen mit 11 mm Schlitzweite, zur Herstellung von horizontalen 90° Bogen.
Stoßstellenverbinder KSV 60... bitte separat bestellen.
Passende Bügelschellen (BA... und BAK...)
Parallele Trassenführung möglich. Der Verlegeabstand beträgt 100 mm bei identischen Kabelleiterbreiten.
für Kabelleiter : KL 60...
Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 600 mm
Außenabmessungen : 645 mm + B
Innenholmradius R : 500 mm
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : KLBK 60.603 F
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftsbundesland	RP
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
KLBKDV 600 F	Deckel für Bogen 90° für KL, klein, Breite 603 mm, mit Drehriegel, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Stoßstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
KSV 60 F	Stoßstellenverbinder für KL, Höhe 60 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör