

Technisches Datenblatt

Profile und Hängestiele



Universal-Befestigungswinkel


asymmetrisch, mit vertikalem Verstellbereich $\pm 15^\circ$

UBW 80.40-4.0 F

EAN: 4013339210848

bevorzugte VPE: 10 St.

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

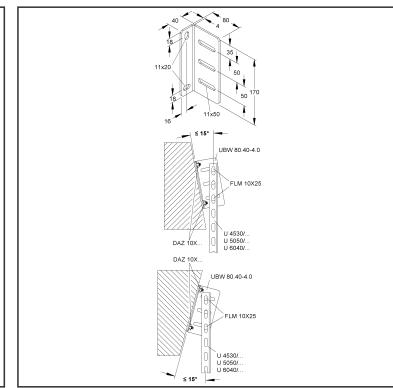

Artikelbeschreibung

Universal-Befestigungswinkel 80x40x4, L=170 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

2 FLM 10X25 F

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	674 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	67 kg / 100St.

Technisches Datenblatt

Profile und Hängestiele

UBW 80.40-4.0 F

Die fotorealistischen Bilder sind als Symbolbilder zu betrachten

Physische Artikeldimensionen

Höhe	40,00 mm
Breite	80,00 mm
Tiefe / Länge	170,00 mm

Verpackungsstufen

10 Stück = 1 Karton		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE	
Länge	210 mm	Breite	150,00 mm	Höhe
Bruttogewicht	6,93 kg	Volumen	0,003 m³	
Mindestmenge	10,00 St.	Höchstmenge	10,00 St.	

390 Stück = 1 NDX-Gitterbox

Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe	730 mm
Bruttogewicht	310 kg	Volumen	0,411 m³		
Mindestmenge	390,00 St.	Höchstmenge	390,00 St.		

Ausschreibungstext

Universal-Befestigungswinkel, asymmetrisch, mit vertikalem Verstellbereich $\pm 15^\circ$, zur Wandmontage von dreiseitig gelochten U-Profilen sowie für den Einsatz an ebenen schrägen sowie vertikalen Flächen wie beispielsweise an Dachsparren, Stürzen oder Betonpfetten, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.

Verwendung für : Profil U 4530/...

U 5050/...

U 6040/...

Abmessungen (ca. Maße)

Schenkellänge zur Profilmontage : 80 mm

Schenkelbreite : 40 mm

Höhe : 170 mm

Materialstärke t : 4 mm

Befestigungslochung im Schenkel zur Profilmontage : 3x 11 x 50 mm

mittiger Abstand : 50 mm

Anschlusslochung : 2x 11 x 20 mm

Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

NIEDAX Modell-Nr. : UBW 80.40-4.0 F

EP Material _____ EP Lohn _____

Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	05.11.2025
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059